





Varianty produktu:

- vypínač je skrytý za (pod) deskou
- spíná při dotyku na desku
- garance citlivosti je u desky o tloušťce 10mm až 25mm

Postup při zapojení:

- odpojte led napáječ od sítě 230V
- umístěte vypínač do požadované polohy
- kabel označený IN zapojte na kabel z led napáječ
- kabel označený OUT zapojte na kabel k led svítidlu
- zapojte led napáječ do sítě 230V
- nechte vypínač 3 minuty v klidu - probíhá kalibrace

Odkaz na produkt: www.luceo.cz/shop/2881

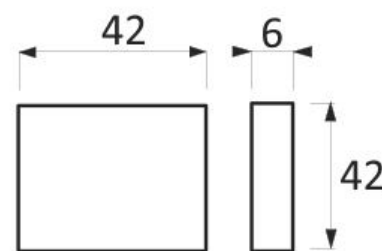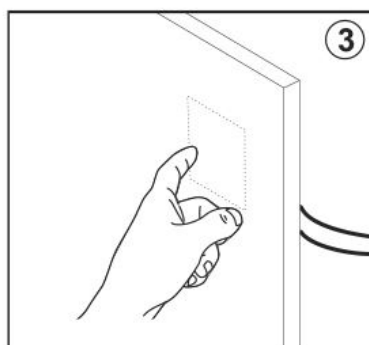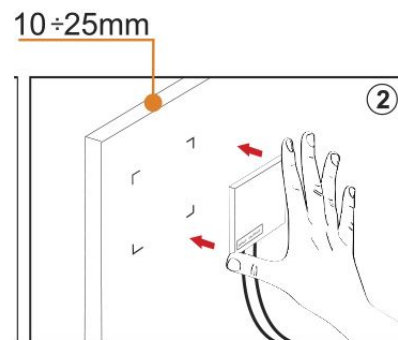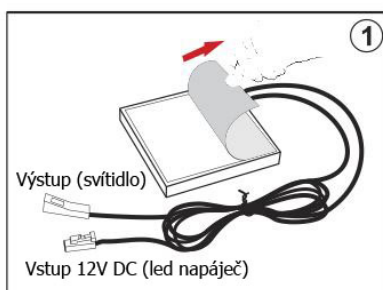

Technické informace:

Napájení (V)	12
IP	20
Délka kabelu (m)	2x 0,5m
Maximální proud (A)	4,2
Příkon (W)	max.50W